

TYP	NCS 500	NCS 1000	NCS 1500	NCS 2000	
Volumen	500	1000	1500	2000	l
Behälter Material	Fiberglass	Fiberglass	Fiberglass	PE Plast	
Länge	od 1050	1650	2000	2400	mm
Breite	870	1230	1490	1470	mm
Aggregate					
12V	•	•	•	•	
60 l/min 8 bar	•	•	•	•	
115l/min 20 bar	—	•	•	•	
135l/min 20 bar	—	—	•	•	
auf Verlangen	•	•	•	•	
Öldruckregelung			Durchflussregelung		




**Zugehör:
Waschbalken ML, Giesarm KRS**

TYP	ML 1.6	ML 1.8	ML 2.3	ML 3.4	KRS 3.4	
Räumbreite	1.6	1.8	1.3 – 2.3	2.0 – 3.4	3.5	m
Empfohlene Parametern der Aggregate	60 – 8 115 – 20 135 – 20	60 – 8 115 – 20 135 – 20	115 – 20 135 – 20	135 – 20	60 – 8 115 – 20 135 – 20	
Druckeinstellung	•	•	•	•	•	



Front und Wasseraggregate CVA

TYP	CVA 1.6	CVA 1.8	CVA 2.3	CVA 3.4	
Räumbreite	1.6	1.8	2.3	3.4	m
Typ Waschbalken	einfache	einfache	einfache	ausziehbar	
Aggregate					
60l/min-8bar	•	•			
115l/min 20 bar	•	•	•		
135l/min 20 bar	•	•	•	•	
150l/min 20 bar	•	•	•	•	
auf Verlangen	•	•	•	•	
Schlauchhaspel	•	•	•	•	

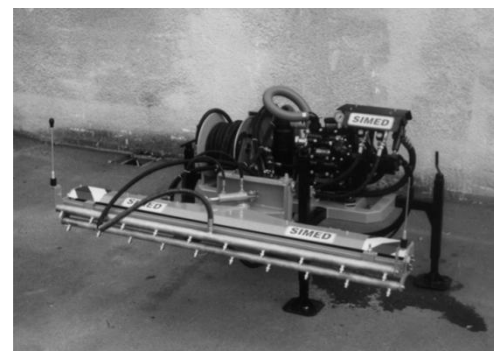

Ihre Vertretung: